


Nuovi modelli in casa Moviecam

Un nuovo modello di macchina da presa molto leggera, la **MOVIECAM SL**, è stata messa sul mercato dalla **Moviecam F.G Bauer Filmtechnik Ges.HBH di Vienna**.

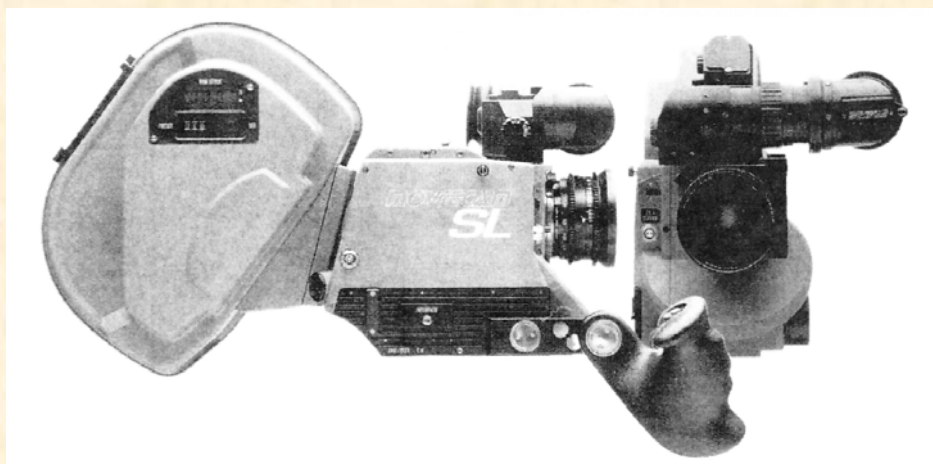

Si tratta di un modello 35 mm. che sfrutta il tradizionale movimento BLN con doppia griffa e doppia controgriffa.

I magazzini sono capaci di 120 m. e hanno incorporato un sistema di riscaldamento e motori torque, sono forniti di un contatore digitale, e malgrado ciò risultano leggeri grazie al sistema per mantenere la macchina equilibrata.

Munita di attacco **Combi-PL**, la macchina monta obiettivi dal 9,8mm. in su, sia con **formato normale** che **Super 35**.

L'otturatore è variabile da 180° a 45° con arresti a 90°, 120°, 144° e 172,8°.

Lo specchio della loupe si blocca automaticamente in posizione di visione.

I vetri della loupe sono intercambiabili per i vari formati.

Il motore della macchina, alimentata a 24 V in C.C., è controllato da un microprocessore e ha velocità variabili da 12 a 40 fot/sec. Tutte le frequenze sono controllate a cristallo di quarzo.

Per operazioni a temperature sotto i 5° esiste un sistema termoregolatore incorporato.

La loupe ha un ingrandimento di **6 x** e può ruotare di 360° mantenendo l'immagine dritta.

Il Video Assist può ridurre il flicker della telecamera e offre un buon contrasto derivato dal vetrino reflex.

Dispone di un contatore digitale della cadenza di ripresa (**Tachimetro digitale**) e del film esposto (**Contametri/Contafeet**) e un controllo di sincrono in/out.

La macchina può servirsi di magazzini e accessori del tipo precedente e di alcuni accessori usati per le Arriflex.

Viene fornita con custodia di alluminio, serrature, e rivestimento soffice interno con alloggiamenti per macchina e accessori.

Per maggiori informazioni:

MOVIECAM FG.Bauer Filmtechnik Ges MBH,

A-1130 Wien - Auhostrasse 254, Austria

Tel.: +43.1.8776938, Fax: +43.1.8779468.